Part No.	(5)Length	Part No.	(5)Length
3180B-0.5	0.5M	3180B-5	5M
3180B-1	1M	3180B-10	10M
3180B-2	2M	3180B-15	15M
3180B-3	3M		

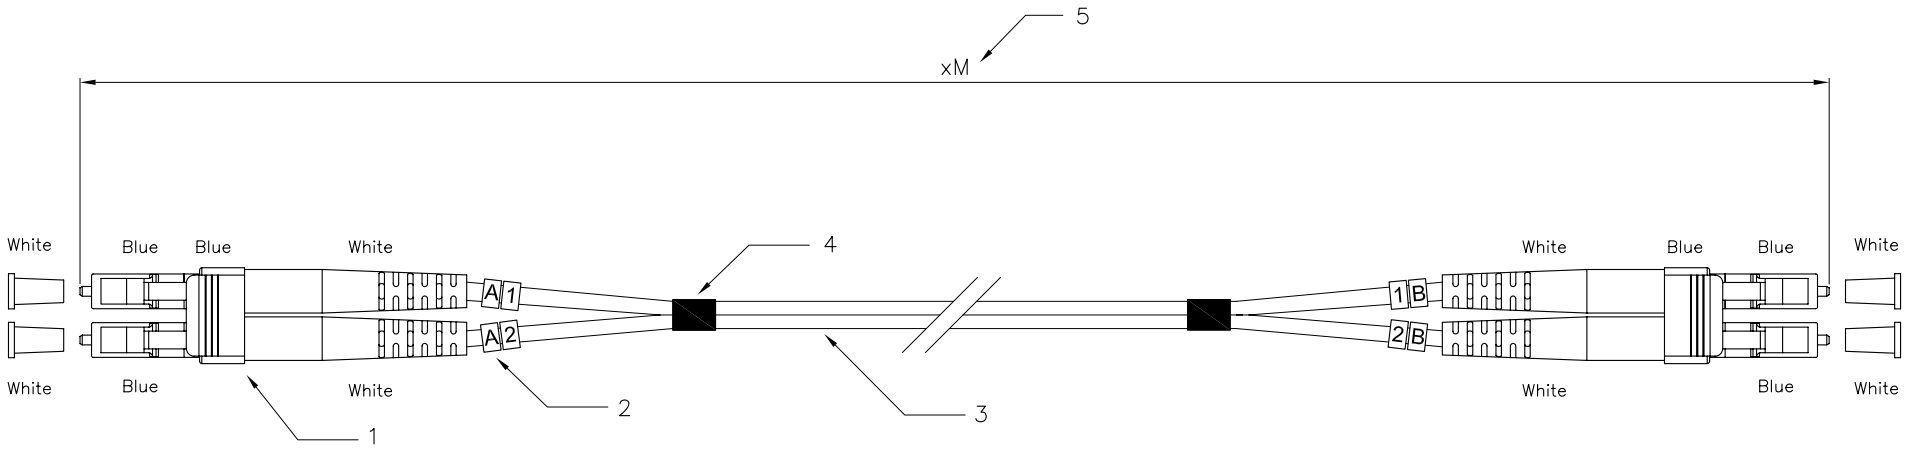

Specification :

1. Connector Type : LC/PC Singlemode.
2. Cable Marker.
3. Cable Type :
   3-1 Zipcord cable, ø3.0mm, 9/125um Singlemode.
   3-2 Cable Jacket : Yellow color, LSZH material.
4. Shrink Tube.
5. Length : xM.

Performance :
a. Insertion Loss : <0.3 dB.
b. Return Loss : >40 dB.
c. Fiber Extention : −0.05um < H < +0.05um.
d. Ferrule End-face Radius : 7 < R < 25mm.
e. Apex Offset : < 50um.
f. Increase in insertion loss after 500 mating : 0.2 dB Max.
g. Operation Temperature : −20°C to +70°C.
h. Storage Temperature : −40°C to +80°C.

RoHS Compliant

UNIT M/M	DSGN	CSQ	30.MAY.2007	ITEM NO: 3180B
SCALE 1/1	CHK	Maer	30.MAY.2007	LC to LC Duplex patch cord
DWG NO: 3180B	APPR	Yty	30.MAY.2007	**Videk Ltd**